

Präzisions - Mehrgang - Drahtpotentiometer DMG18 und -19


In Zoll und metrischer Ausführung, Lötanschluss, 3-Gang / 5-Gang / 10-Gang, für Handverstellung

Die 3-Gang-, 5-Gang- und 10-Gang-Drahtpotentiometer der Serie DMG18 zeichnen sich durch hochauflösende, engtolerierte Widerstandselemente aus. Diese kostengünstigen Potentiometer eignen sich besonders gut als Sollwertgeber.


Mechanische Daten

- 1.1 Gehäuse..... : Glasfaserverstärkter Kunststoff
 1.2 Welle..... : Metallwelle; Ø siehe Tabelle
 1.3 Lagerung..... : Gleitlager
 1.4 Widerstandselement..... : siehe Tabelle
 1.5 Schleiferabgriff..... : einfach
 1.6 Gehäuse-Schutzart..... : IP 40
 1.7 Anschlussart..... : Lötanschluss
 1.8 Befestigungselement..... : siehe Tabelle
 1.9 Verstellgeschwindigkeit..... : max. 60 U/min
 1.10 Drehmoment..... : bis 0,8 Ncm (IP65 bis 2,5 Ncm)
 1.11 Lebensdauer..... : siehe Tabelle

Metrische Ausführung

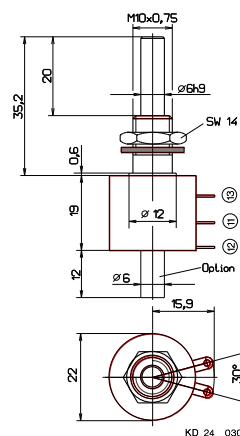

Zoll Ausführung

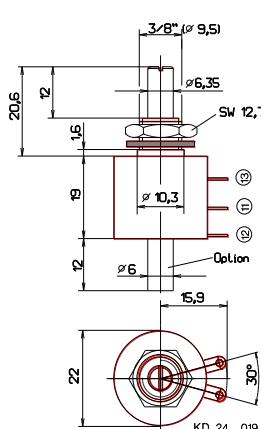


Elektrische Daten

- 2.1 Widerstandswerte (standard)... : 1, 2, 5, 10 K-Ohm
 2.2 Widerstandsbereich..... : 1K...100 K-Ohm
 2.3 Widerstandstoleranz..... : Draht $\pm 5\%$, Hybrid $\pm 10\%$
 2.4 Linearitätstoleranz..... : $\pm 0,25\%$
 2.5 Isolationswiderstand..... : 1000 M-Ohm
 2.6 Prüfspannung..... : 1000 V
 2.7 Gesamtbelastung..... : siehe Tabelle
 2.8 Schleiferbelastbarkeit..... : Draht max. 20mA, Hybrid max. 10mA
 2.9 Temperaturbereich..... : -40°C bis +125°C
 2.10 Temperaturkoeffizient..... : Draht 50 ppm/°C, Hybrid 100 ppm/°C

*¹ Standard Widerstand bei Hybrid

3-gang	5-gang	10-gang
3 K	5 K	10 K
1,5 K	2,5 K	5 K
0,3 K	0,5 K	1 K

Ausführung	Typ	Gang (Drehwinkel)	Lebens- dauer	Watt
DMG18 Ze me Widerstandselement Präz.Draht Metrische Ausführung wartungsfreies Gleitlager Welle Ø 6 mm Zentralbefestigung M10 x 0,75	DMG18 / 10 Ze Lt me	10 – Gang (3600°)	1×10^6	2,0
	DMG18 / 05 Ze Lt me	5 – Gang (1800°)	5×10^5	1,5
	DMG18 / 03 Ze Lt me	3 – Gang (1080°)	3×10^5	1,0
DMG18 Ze Hv zo Widerstandselement Präz.Draht Zoll Ausführung Welle Ø 6,35 Zentralbefestigung 3/8"	DMG18 / 10 Ze Lt zo	10 – Gang (3600°)	1×10^6	2,0
	DMG18 / 05 Ze Lt zo	5 – Gang (1800°)	5×10^5	1,5
	DMG18 / 03 Ze Lt zo	3 – Gang (1080°)	3×10^5	1,0
DMG19 Ze me Widerstandselement Hybrid Metrische Ausführung wartungsfreies Gleitlager Welle Ø 6 mm Zentralbefestigung M10 x 0,75	DMG19 / 10 Hy Ze Lt me	10 – Gang (3600°)	5×10^6	2,0
	DMG19 / 05 Hy Ze Lt me * ¹	5 – Gang (1800°)	5×10^6	1,5
	DMG19 / 03 Hy Ze Lt me * ¹	3 – Gang (1080°)	5×10^6	1,0
DMG19 Ze Hv zo Widerstandselement Hybrid Zoll Ausführung Welle Ø 6,35 Zentralbefestigung 3/8"	DMG19 / 10 Hy Ze Lt zo	10 – Gang (3600°)	5×10^6	2,0
	DMG19 / 05 Hy Ze Lt zo * ¹	5 – Gang (1800°)	5×10^6	1,5
	DMG19 / 03 Hy Ze Lt zo * ¹	3 – Gang (1080°)	5×10^6	1,0



Anschlussplan	
Punkt	Funktion
11	Wicklung 1
12	Schleifer 1
13	Wicklung 1

Ausführungen

Anschluss – Litzen
Schutzart IP67 wellenseitig
(nur bei metrischer Ausführung)

- *¹ Ein 10-Gang DMG umgebaut auf 5- bzw. 3-Gang. Durch den Umbau ändert sich der Gesamtwiderstand um die Gangzahl.
 Hv = Handverstellung
 Hy = Widerstandselement Hybrid (nicht in 2K-Ohm lieferbar)
 me = Gewinde der Zentralbefestigung u. die Welle metrisch
 zo = Gewinde der Zentralbefestigung u. die Welle Zoll

Option	Rutschmoment
Interne Rutschkupplung * ²	1,8 bis 2,2 Ncm

*² Vollprüfung des Drehmomentes

Blatt #: KD2403

Änderung/Druck: 16.08.18 / 16.08.18